



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ!

2022

КАТАЛОГ ЦІН КОНВЕКТОРИ CARRERA

NEW!

КИМНАТНИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ CARRERA WPF та CARRERA WPF WI-FI
Цифровий програмований термостат з сенсорним дисплеєм призначений для управління конвекторів з природною та примусовою конвекцією. Перевагою моделі WPF WI-FI є можливість управління приладом опалення з будь-якої точки світу через мережу Інтернет зі свого смартфона.



White



Black

ВЖЕ У ПРОДАЖІ!




**ЛІНІЙКА КОНВЕКТОРІВ
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ
ВЕНТИЛЯТОРОМ DC24**

Продуктивне управління теплом при використанні конвекторів з примусовою конвекцією та високоефективними двигунами постійного струму DC з робочою напругою 24В та плавним регулюванням.

ВЖЕ У ПРОДАЖІ!

CARRERA ELECTRO – це готовий до монтажу опалювальний прилад, призначений для обігріву приміщень з вітражним склінням, без підключення його до централізованої системи опалення.

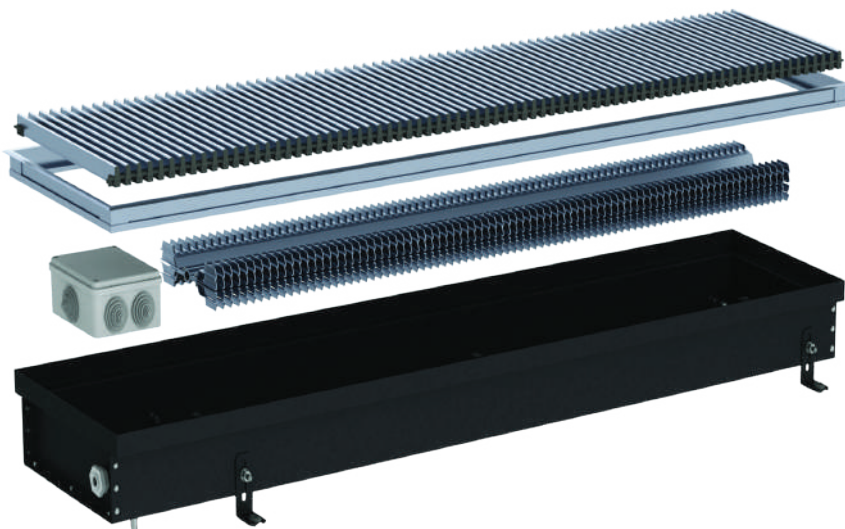

Новинки CARRERA.....	2	Серія S(C) Hydro висота 120мм (для вологих приміщень).....	11
Зміст.....	3	– з природною конвекцією	
Серії конвекторів CARRERA, гарантія	4	C/S Hydro ширина 230мм	
Моделі, решітки, фарбування	5	C2/S2 Hydro ширина 380мм	
Серія 4S висота 110мм.....	6	– з примусовою конвекцією з вентилятором	
– з природною конвекцією		CV/SV Hydro ширина 300мм	
4S ширина 180мм		CV2/SV2 Hydro ширина 400мм	
4S2 ширина 250мм			
– з примусовою конвекцією з вентилятором		Електро конвектори. Серія CE/SE.....	12
4SV ширина 200мм		– з природною конвекцією	
4SV2 ширина 280мм		CE/SE ширина 230мм	
		FRHE ширина 148мм	
Серія M (C) висота 65мм.....	7	FR2HE ширина 290мм	
– з природною конвекцією		– з примусовою конвекцією з вентилятором	
M/C ширина 230мм		CVE/SVE ширина 250мм	
M2/C2 ширина 380мм			
– з примусовою конвекцією з вентилятором		Підлогові конвектори.....	13
MV/CV ширина 250мм		FRH, FR2H	
MV2/CV2 ширина 380мм		FR2W, FR3W	
		4FRH, 4FR2H	
Серія S (C) висота 90мм.....	8		
– з природною конвекцією		Настінні конвектори	14
C/S ширина 230мм		WR, WRV	
C2/S2 ширина 380мм			
– з примусовою конвекцією з вентилятором		Плінтусні конвектори	14
CV/SV ширина 250мм		BR 18, BR 21	
CV2/SV2 ширина 380мм			
Серія S(C) висота 120мм	9	Цокольні конвектори	14
– з природною конвекцією		DV 80, DV 105	
C/S ширина 230мм			
C2/S2 ширина 380мм		Дизайн-конвектори Stone Panel	15
– з примусовою конвекцією з вентилятором		SP, SPR	
CV/SV ширина 280мм			
CV2/SV2 ширина 400мм		Дизайн-конвектори підлогові FRH Stone..	15
Серія S(C) Hydro висота 105мм (для вологих приміщень).....	10	Комплект решіток S Stone.....	15
– з природною конвекцією		Палітра кольорів Stone.....	15
C/S Hydro ширина 230мм		Комплектуючі.....	16
C2/S2 Hydro ширина 380мм			
– з примусовою конвекцією з вентилятором		Наші клієнти.....	17
CV/SV Hydro ширина 250мм			
CV2/SV2 Hydro ширина 380мм		Реалізовані об'єкти.....	18

КОНВЕКТОРИ CARRERA РОЗПОДІЛЯЮТЬСЯ:



Внутрішньопідлогові конвектори

- внутрішньопідлогові (водяного та електричного опалення)
- настінні (з металевим корпусом та кам'яним корпусом)
- підлогові (з металевим корпусом та кам'яним корпусом)
- плінтусні
- цокольні


ВНУТРІШНЬОПІДЛогові КОНВЕКТОРИ CARRERA:

- водяного та електричного опалення.

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПО СЕРІЯМ:

- Серія 4S висота 110мм
- Серія M(C) висота 65мм
- Серія S(C) висота 90мм та 120мм (для сухих приміщень)
- Серія S (C) Hydro висота 105мм та 120мм (для вологих приміщень)
- Серія CE/SE висота 90мм (Carrera Electro)

Модельний ряд внутрішньопідлогових конвекторів Carrera представлений моделями з двома видами конвекції: природної (з теплообмінником) і примусової (з теплообмінником та вентилятором).

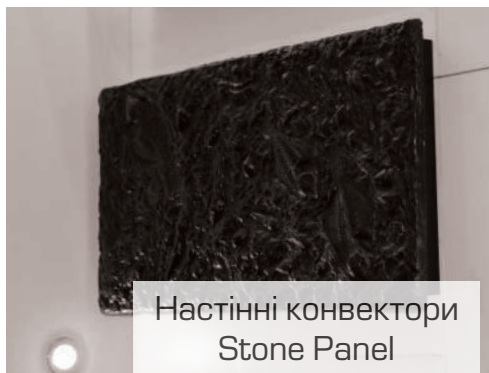

Настінні конвектори Stone Panel




Підлогові конвектори FRH



Настінні конвектори WR



Цокольні конвектори DV

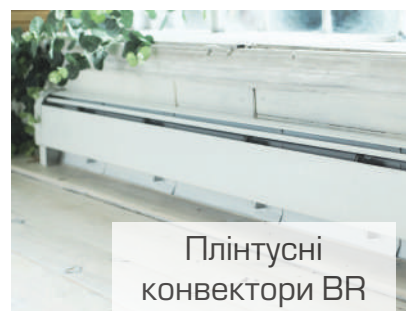

Плінтусні конвектори BR

ГАРАНТІЯ – 10 років на корпус та теплообмінник, 2 роки на електричну частину приладу. Гарантійні зобов'язання, інструкція з монтажу та експлуатації, знаходяться у комплекті поставки конвектора

МОДЕЛІ, РЕШІТКИ, ФАРБУВАННЯ



☎ 044 485 15 24

🌐 www.carrera.ua

✉ kiev@carrera.ua

МОДЕЛІ S конвектор зі з'ємною декоративною рамкою і решіткою:
4S, S (90 та 120), S Hydro (105 та 120).

РАМКА КОМПЛЕКТУ S:

- з індексом ZN – має ширину профілю 10мм і забезпечує приховування стику між покриттям підлоги і корпусом конвектора 5мм.
- з індексом ZL – збільшена ширина профілю становить 20мм і приховує стик між покриттям підлоги і корпусом конвектора до 15мм.

РЕШІТКИ CARRERA для комплекту S: алюмінієва (поперечна, поздовжня), HI-TECH (алюмінієва поперечна на еластичній пластиковій стрічці), дерев'яна (поперечна), кам'яна (із декоративного штучного каменю)

МОДЕЛІ C конвектор без декоративної рамки: C 90 та 120, C Hydro 105 та 120.

Подальша установка рамки або декоративного куточка неможлива.

РЕШІТКИ CARRERA для моделі C: алюмінієва (поперечна, поздовжня), HI-TECH (алюмінієва поперечна на еластичній пластиковій стрічці), дерев'яна (поперечна)

РЕШІТКИ CARRERA ІЗ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ: можлива установка в конвекторі моделі S з висотою корпусу 90мм і 120мм. Допустима ширина: 230мм і 300мм.

ДЕРЕВ'ЯНІ РЕШІТКИ WR ТА КОМПЛЕКТИ S

- виготовляються з натурального дерева твердих порід
- можуть виконуватись у різних розмірах по ширині та довжині
- ламелі решітки мають заокруглені кути
- можливе фарбування як рамки, так і решітки
- мають поперечне виконання ламелей
- підходять до конвекторів 4S, C, S, CE, SE висотою корпусу від 75мм




МОДЕЛІ ВИСОТОЮ 65ММ: МОДЕЛІ С 65 ТА М 65.

МОДЕЛЬ С 65– конвектор без декоративної рамки, висотою 65мм.

РЕШІТКИ CARRERA для моделі С 65: алюмінієва (поперечна, поздовжня).

МОДЕЛІ М 65– модель конвектора з декоративним куточком в конструкції корпусу. Куточок поставляється разом з конвектором і є його невід'ємною частиною.

РЕШІТКИ CARRERA для моделі М 65: алюмінієва (поперечна, поздовжня).



Решітки
Carrera
Hi-Tech

Решітки
Carrera
металева
поздовжня і
поперечна

Решітки кам'яні
Carrera Stone

Решітки Carrera
дерев'яна WR

Решітки Carrera
металева для С
та М 65мм

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ ПАЛІТРИ RAL

фарбування за індивідуальним замовленням



Увага! Зразки кольору можуть відрізнятися від оригіналу через особливості передачі кольору. Кольори вказані в ознайомлювальних цілях.


* Фарбування решітки і рамки в стандартні кольори RAL +10% до вартості, у будь-які інші кольори палітри RAL +25%.

Для всіх конвекторів стандартні решітки: алюмінієва (поздовжня і поперечна) колір Сатин, HI-TECH (алюмінієва поперечна на еластичній пластиковій стрічці) колір Сатин, дерево (поперечна) натурального кольору без покриття. Для комплекту S рамка кольору Сатин та решітка колір Сатин.

За індивідуальним замовленням: фарбування в стандартні кольори палітри RAL (відповідно палітр для металевих, дерев'яних та кам'яних решіток).

СЕРІЯ 4S ВИСОТА 110MM

4S висота 110mm






- 4х трубний теплообмінник
- ефективний вентилятор та двигун DC24 з плавним регулюванням
- мінімальна ширина корпусу
- антивібраційне кріплення
- природна і примусова конвекція
- конвектор з комплектом S



Варіанти корпусу конвектора

Black

корпус пофарбована сталь

Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність*		Вартість в EUR	
	Ширина	Довжина	65-55°C		Конвектор	Комплект S (рамка+решітка)
					Black	Алюміній, HT ^{NEW} Дерево WR ^{NEW}
4 S висота 110mm	корпус конвектора – Black		Вт		4 S 110	Природна конвекція
з природною конвекцією один 4-х трубний теплообмінник висота корпусу 110 мм 	180	1000	209		194	98 64
		1250	289		220	121 76
		1500	369		250	144 89
		1750	450		289	167 102
		2000	530		313	191 114
		2250	611		355	208 134
		2500	691		393	219 147
		2750	772		424	231 159
		3000	852		472	243 173
4 S2 висота 110mm	корпус конвектора – Black		Вт		4 S2 110	Природна конвекція
з природною конвекцією два 4-х трубних теплообмінника висота корпусу 110 мм 	250	1000	316		313	110 76
		1250	438		373	144 96
		1500	560		426	167 109
		1750	682		466	198 127
		2000	803		500	219 140
		2250	925		580	245 159
		2500	1047		605	277 172
		2750	1169		659	300 191
		3000	1291		720	323 203
4 SV висота 110mm	корпус конвектора – Black		50% – 5V 100% – 10V		4 SV 110	Примусова конвекція
з примусовою конвекцією один 4-х трубний теплообмінник та вентилятор висота корпусу 110 мм 	200	1000	542 721		357	102 64
		1250	728 968		440	121 76
		1500	913 1215		555	144 89
		1750	1103 1467		587	167 102
		2000	1292 1719		656	191 116
		2250	1478 1966		730	214 139
		2500	1667 2218		762	225 150
		2750	1856 2470		825	237 162
		3000	2046 2722		889	254 179
4 SV2 висота 110mm	корпус конвектора – Black		50% – 5V 100% – 10V		4 SV2 110	Примусова конвекція
з примусовою конвекцією два 4-х трубних теплообмінника та вентилятор висота корпусу 110 мм 	280	1000	720 907		483	116 84
		1250	966 1217		524	147 99
		1500	1212 1528		609	172 112
		1750	1464 1844		698	198 131
		2000	1715 2161		783	223 143
		2250	1961 2471		839	248 163
		2500	2213 2788		889	280 176
		2750	2464 3105		952	305 194
		3000	2715 3422		1009	330 207

* Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20°C.
Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній швидкості вентилятора



** Конвектори підключаються і регулюються в системі опалення за допомогою термостатичних клапанів і сервоприводів.

*** У стандартній комплектатції металева решітка та рамка поставляється в кольорі «Сатин». Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25%.



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором



ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором


СЕРІЯ М(С) ВИСОТА 65MM



DC24



М висота 65мм



С висота 65мм



- 2х трубний теплообмінник
- ефективний вентилятор та двигун DC24 з плавним регулюванням
- мінімальна глибина корпусу
- природна і примусова конвекція
- антивібраційне кріплення
- конвектор М з декоративним куточком в конструкції корпусу
- конвектор С без декоративного куточка в конструкції корпусу

Варіанти корпусу конвектора

Inox

корпус нержавіюча сталь

Black

корпус пофарбована сталь



Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність *		Вартість в EUR	
	Ширина	Довжина	65-55°C		Конвектор	
					Inox/Black	Решітка
С/М висота 65мм	корпус конвектора – Inox/Black		Вт		M65	C 65
з природною конвекцією один 2-х трубний теплообмінник висота корпусу 65 мм	230	1000	165		180	80
		1250	229		200	92
		1500	293		226	119
		1750	357		247	133
		2000	421		266	147
		2250	485		306	173
		2500	548		359	200
		2750	612		407	221
		3000	676		453	239
С2/М2 висота 65	корпус конвектора – Inox/Black		Вт		M2 65	C2 65
з природною конвекцією два 2-х трубних теплообмінника висота корпусу 65 мм	380	1000	246		300	106
		1250	342		346	133
		1500	437		399	166
		1750	532		433	186
		2000	627		466	213
		2250	722		546	230
		2500	817		626	243
		2750	912		672	254
		3000	1007		750	267
CV / MV висота 65мм	корпус конвектора – Inox/Black		50% – 5V	100% – 10V	MV 65	CV 65
з примусовою конвекцією один 2-х трубний теплообмінник та вентилятор висота корпусу 65 мм	250	1000	593	814	321	90
		1250	822	1129	398	114
		1500	1051	1443	502	139
		1750	1280	1758	538	166
		2000	1510	2073	571	180
		2250	1742	2392	664	207
		2500	1972	2707	724	226
		2750	2201	3021	774	230
		3000	2430	3336	864	248
CV2 / MV2 висота 65мм	корпус конвектора – Inox/Black		50% – 5V	100% – 10V	MV2 65	CV2 65
з примусовою конвекцією два 2-х трубних теплообмінника та вентилятор висота корпусу 65 мм	380	1000	703	1093	440	106
		1250	975	1516	474	133
		1500	1247	1938	552	166
		1750	1519	2361	628	186
		2000	1791	2783	713	213
		2250	2067	3212	782	230
		2500	2339	3635	935	243
		2750	2611	4057	1009	254
		3000	2883	4480	1079	267

* Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20°C.
Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній швидкості вентилятора

** Конвектори підключаються і регулюються в системі опалення за допомогою термостатичних клапанів і сервоприводів.



*** У стандартній комплектації металева решітка та декоративний куточок поставляється в кольорі «Сатин». Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори палітри RAL +25% за індивідуальним замовленням.





МОДЕЛІ С 65 конвектор без декоративної рамки, решітка висотою 10мм – металева 65^{New}.

МОДЕЛІ М 65 – конвектор з декоративним куточком в конструкції корпусу. Куточок поставляється разом з конвектором і є його невід'ємною частиною. Решітка висотою 10мм – металева 65^{New}.

СЕРІЯ S(C) ВИСОТОЮ 90MM

S висота 90mm

C висота 90mm



- 2х трубний теплообмінник
- ефективний вентилятор та двигун DC24 з плавним регулюванням
- збільшена теплова потужність
- антивібраційне кріплення
- природна і примусова конвекція
- конвектор C без декоративної рамки
- конвектор S з декоративною рамкою



DC24



Варіанти корпусу конвектора

Alum +10% до вартості *

Inox





корпус нержавіюча сталь

Black

корпус пофарбована сталь

Alum

корпус анодований алюміній

Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність *		Вартість в EUR					
	Ширина	Довжина	65–55°C		Конвектор	Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)		
					Inox/Black	Алюміній, HT ^{NEW}	Дерево WR ^{NEW}	Алюміній, HT ^{NEW}	Дерево WR ^{NEW}	
C / S висота 90мм	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність		C/S 90	Природна конвекція				
			Вт			Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)		
з природною конвекцією один 2–х трубний теплообмінник висота корпусу 90мм		230	1000	202	200	83	38	102	64	
			1250	280	226	102	46	127	76	
			1500	358	253	127	53	152	89	
			1750	436	280	140	61	172	102	
			2000	513	306	159	68	198	116	
			2250	591	346	185	76	229	139	
			2500	669	399	210	84	254	150	
			2750	747	453	229	91	280	162	
		3000	825	506	254	106	305	179		
C2 / S2 висота 90мм	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність		C2 / S2 90	Природна конвекція				
			Вт	Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)				
з природною конвекцією два 2–х трубних теплообмінника висота корпусу 90мм		380	1000	307	319	114	52	140	83	
			1250	425	380	140	58	165	102	
			1500	544	433	172	64	203	114	
			1750	662	466	198	76	229	127	
			2000	780	506	223	89	254	152	
			2250	899	586	254	102	286	165	
			2500	1017	679	280	114	318	191	
			2750	1136	726	318	127	356	203	
		3000	1254	787	343	140	381	216		
CV / SV висота 90мм	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність		CV / SV 90	Примусова конвекція				
		50% – 5V	100% – 10V	Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)				
з примусовою конвекцією один 2–х трубний теплообмінник та вентилятор висота корпусу 90мм		250	1000	538	774	363	96	46	110	76
			1250	745	1072	446	121	53	144	96
			1500	953	1371	559	147	61	167	109
			1750	1161	1670	594	172	76	198	127
			2000	1369	1969	650	191	84	219	140
			2250	1580	2273	741	216	99	245	159
			2500	1787	2572	831	241	106	277	172
			2750	1995	2871	889	267	122	300	191
		3000	2203	3170	978	277	137	323	203	
CV2 / SV2 висота 90мм	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність		CV2 / SV2 90	Примусова конвекція				
		50% – 5V	100% – 10V	Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)				
з примусовою конвекцією два 2–х трубних теплообмінника та вентилятор висота корпусу 90мм		380	1000	816	1025	489	114	52	140	83
			1250	1132	1421	530	140	58	165	102
			1500	1447	1818	615	172	64	203	114
			1750	1763	2214	698	198	76	229	127
			2000	2078	2610	796	223	89	254	152
			2250	2398	3013	880	254	102	286	165
			2500	2714	3409	991	280	114	318	191
			2750	3029	3805	1054	318	127	356	203
		3000	3345	4201	1118	343	140	381	216	

* Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20°C.

Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній швидкості вентилятора

** Конвектори підключаються і регулюються в системі опалення за допомогою термостатичних клапанів і сервоприводів.

*** У стандартній комплектації металева решітка та рамка поставляється в кольорі «Сатин». Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25%.



Комплект S з алюмінієвою та Hi-tech^{NEW} решіткою



Комплект S з дерев'яною WR^{NEW} решіткою



Комплект S з кам'яною Stone решіткою



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ





☎ 044 485 15 24

🌐 www.carrera.ua

✉ kiev@carrera.ua

СЕРІЯ S(C) ВИСОТОЮ 120MM

S висота 120mm **C висота 120mm**



- 2х трубний теплообмінник
- ефективний вентилятор та двигун DC24 з плавним регулюванням
- збільшена теплова потужність
- антивібційне кріплення
- природна і примусова конвекція
- конвектор C без декоративної рамки
- конвектор S з декоративною рамкою



Варіанти корпусу конвектора
Alum +10% до вартості *

Inox





корпус нержавіюча сталь

Black

корпус пофарбована сталь

Alum

корпус анодований алюміній

Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність *		Вартість в EUR			
	Ширина	Довжина	65–55°C		Конвектор	Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)
					Inox/Black	Алюміній, HT ^{NEW}	Дерево WR ^{NEW}	Алюміній, HT ^{NEW} / Дерево WR ^{NEW}
C / S висота 120mm	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність Вт		C/S 120	Природна конвекція		
з природною конвекцією один 2-х трубний теплообмінник висота корпусу 120mm 	230	1000	220		200	83	38	102 64
		1250	304		226	102	46	127 76
		1500	389		253	127	53	152 89
		1750	474		280	140	61	172 102
		2000	558		306	159	68	198 116
		2250	643		346	185	76	229 139
		2500	728		399	210	84	254 150
		2750	812		453	229	91	280 162
		3000	897		506	254	106	305 179
C2 / S2 висота 120mm	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність Вт		C2 / S2 120	Природна конвекція		
з природною конвекцією два 2-х трубних теплообмінника висота корпусу 120mm 	380	1000	329		319	114	52	140 83
		1250	456		380	140	58	165 102
		1500	583		433	172	64	203 114
		1750	710		466	198	76	229 127
		2000	837		506	223	89	254 152
		2250	964		586	254	102	286 165
		2500	1092		679	280	114	318 191
		2750	1218		726	318	127	356 203
		3000	1346		787	343	140	381 216
CV / SV висота 120mm	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність 50% – 5V / 100% – 10V		CV / SV 120	Примусова конвекція		
з примусовою конвекцією один 2-х трубний теплообмінник та вентилятор висота корпусу 120mm 	280	1000	787	1013	363	96	46	116 84
		1250	1091	1404	446	121	53	147 99
		1500	1395	1796	559	147	61	172 112
		1750	1699	2187	594	172	76	198 131
		2000	2003	2579	650	191	84	223 143
		2250	2312	2977	741	216	99	248 163
		2500	2616	3368	831	241	106	280 176
		2750	2920	3760	922	267	122	305 194
		3000	3224	4151	1054	292	137	330 207
CV2 / SV2 висота 120mm	корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Теплова потужність 50% – 5V / 100% – 10V		CV2 / SV2 120	Примусова конвекція		
з примусовою конвекцією два 2-х трубних теплообмінника та вентилятор висота корпусу 120mm 	400	1000	971	1508	489	114	52	140 83
		1250	1347	2091	530	140	58	165 102
		1500	1722	2673	615	172	64	203 114
		1750	2098	3256	698	198	76	229 127
		2000	2473	3839	796	223	89	254 152
		2250	2854	4431	880	254	102	286 165
		2500	3230	5014	1022	280	114	318 191
		2750	3605	5597	1081	318	127	356 203
		3000	3981	6179	1143	343	140	381 216

* Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20°C.
Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній швидкості вентилятора

** Конвектори підключаються і регулюються в системі опалення за допомогою термостатичних клапанів і сервоприводів.

*** У стандартній комплектатції металева решітка та рамка поставляється в кольорі «Сатин». Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25%.



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором



ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором



Комплект S з алюмінієвою та Hi-tech^{NEW} решіткою



Комплект S з дерев'яною WPR^{NEW} решіткою




Комплект S з кам'яною Stone решіткою

Вартість вказана в Євро з урахуванням ПДВ. Оплата в гривні за комерційним курсом на день оплати.
Ціни дійсні станом на 01.06.2022 року.


СЕРІЯ S(C) HYDRO ВИСОТОЮ 105MM



S Hydro висота 105мм



C Hydro висота 105мм



- 2х трубний теплообмінник
- ефективний вентилятор
- корпус конвектору з нержавіючої сталі, для вологих приміщень
- дренажний отвір, для зливання накопичення води в коробі
- антивібраційне кріплення
- конвектор C без декоративної рамки
- конвектор S з декоративною рамкою
- природна і примусова конвекція

Варіанти корпусу конвектора

Inox

корпус нержавіюча сталь


Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність *		Вартість в EUR		
	Ширина	Довжина	65–55°C		Конвектор	Решітка C (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
					Inox	Алюміній, НТ ^{NEW}	Алюміній, НТ ^{NEW}
S / C Hydro висота 105мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		S / C Hydro 105	Природна конвекція	
			Вт			Решітка C (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з природною конвекцією один 2-х трубний теплообмінник висота корпусу з дренажним отвором 105мм	230	1000	202		225	83	102
		1250	280		254	102	127
		1500	358		284	127	152
		1750	436		307	140	172
		2000	513		333	159	198
		2250	591		394	185	229
		2500	669		454	210	254
		2750	747		513	229	280
		3000	825		575	254	305
C2 / S2 Hydro висота 105мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		C2 / S2 Hydro 105	Природна конвекція	
			Вт			Решітка C (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з природною конвекцією два 2-х трубних теплообмінника висота корпусу з дренажним отвором 105мм	380	1000	307		374	114	140
		1250	425		434	140	165
		1500	544		494	172	203
		1750	662		537	198	229
		2000	780		580	223	254
		2250	899		681	254	286
		2500	1017		750	280	318
		2750	1136		828	318	356
		3000	1254		866	343	381
CV / SV Hydro висота 105мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		CV / SV Hydro 105	Примусова конвекція	
			50% – 5V	100% – 10V		Решітка C (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з примусовою конвекцією один 2-х трубний теплообмінник та вентилятор висота корпусу з дренажним отвором 105мм	250	1000	538	774	413	96	110
		1250	745	1072	502	121	144
		1500	953	1371	600	147	167
		1750	1161	1670	663	172	198
		2000	1369	1969	725	191	219
		2250	1580	2273	828	216	245
		2500	1787	2572	933	241	277
		2750	1995	2871	996	267	300
		3000	2203	3170	1147	277	323
CV2 / SV2 Hydro висота 105мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		CV2 / SV2 Hydro 105	Примусова конвекція	
			50% – 5V	100% – 10V		Решітка C (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з примусовою конвекцією два 2-х трубних теплообмінника та вентилятор висота корпусу з дренажним отвором 105мм	380	1000	816	1025	512	114	140
		1250	1132	1421	588	140	165
		1500	1447	1818	687	172	203
		1750	1763	2214	785	198	229
		2000	2078	2610	887	223	254
		2250	2398	3013	985	254	286
		2500	2714	3409	1083	280	318
		2750	3029	3805	1165	318	356
		3000	3345	4201	1287	343	381

* Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20°C.

Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній швидкості вентилятора

** Конвектори підключаються і регулюються в системі опалення за допомогою термостатичних клапанів і сервоприводів.

*** У стандартній комплектатції металева решітка та рамка поставляється в кольорі «Сатин». Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25%.



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором



ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ



☎ 044 485 15 24


🌐 www.carrera.ua

✉ kiev@carrera.ua


СЕРІЯ S(C) HYDRO ВИСОТОЮ 120MM



S Hydro висота 120mm



C Hydro висота 120mm




- 2х трубний теплообмінник
- ефективний вентилятор
- корпус конвектору з нержавіючої сталі, для вологих приміщень
- дренажний отвір, для запобігання накопичення води в коробі
- антивібраційне кріплення
- конвектор C без декоративної рамки
- конвектор S з декоративною рамкою
- природна і примусова конвекція

Варіанти корпусу конвектора

Inox

корпус нержавіюча сталь

Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність *		Вартість в EUR		
	Ширина	Довжина	65-55°C		Конвектор	Решітка С (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
S/C Hydro висота 120мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		S/C Hydro 120	Природна конвекція	
			Вт			Решітка С (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з природною конвекцією один 2-х трубний теплообмінник висота корпусу з дренажним отвором 120мм		1000	220		225	83	102
		1250	304		254	102	127
		1500	389		284	127	152
		1750	474		307	140	172
		2000	558		333	159	198
		2250	643		394	185	229
		2500	728		454	210	254
		2750	812		513	229	280
	3000	897		575	254	305	
C2 / S2 Hydro висота 120мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		C2 / S2 Hydro 120	Природна конвекція	
			Вт			Решітка С (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з природною конвекцією два 2-х трубних теплообмінника висота корпусу з дренажним отвором 120мм		1000	329		374	114	140
		1250	456		434	140	165
		1500	583		494	172	203
		1750	710		537	198	229
		2000	837		580	223	254
		2250	964		681	254	286
		2500	1092		783	280	318
		2750	1218		888	318	356
	3000	1346		991	343	381	
CV / SV Hydro висота 120мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		CV / SV Hydro 120	Примусова конвекція	
			50% – 5V	100% – 10V		Решітка С (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з примусовою конвекцією один 2-х трубний теплообмінник та вентилятор висота корпусу з дренажним отвором		1000	787	1013	413	96	116
		1250	1091	1404	502	121	147
		1500	1395	1796	600	147	172
		1750	1699	2187	663	172	198
		2000	2003	2579	725	191	223
		2250	2312	2977	828	216	248
		2500	2616	3368	933	241	280
		2750	2920	3760	996	267	305
	3000	3224	4151	1147	292	330	
CV2 / SV2 Hydro висота 120мм	корпус конвектора – Inox		Теплова потужність		CV2 / SV2 Hydro 120	Примусова конвекція	
			50% – 5V	100% – 10V		Решітка С (без рамки)	Комплект S (рамка+решітка)
з примусовою конвекцією два 2-х трубних теплообмінника та вентилятор висота корпусу з дренажним отвором 120мм		1000	971	1508	512	114	140
		1250	1347	2091	588	140	165
		1500	1722	2673	687	172	203
		1750	2098	3256	785	198	229
		2000	2473	3839	887	223	254
		2250	2854	4431	985	254	286
		2500	3230	5014	1083	280	318
		2750	3605	5597	1210	318	356
	3000	3981	6179	1338	343	381	

* Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20°C.

Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній швидкості вентилятора

** Конвектори підключаються і регулюються в системі опалення за допомогою термостатичних клапанів і сервоприводів.

*** У стандартній комплекті металева решітка та рамка поставляється в кольорі «Сатин». Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25%.



Комплект S з Hi-tech^{NEW} решіткою на пластикових стрічках



Комплект S з алюмінієвою решіткою (поздовжня та поперечна)



Для конвекторів C Алюмінієва решітка (поздовжня та поперечна)



Для конвекторів C Hi-tech^{NEW} решітка (поперечна)




ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором

ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

Вартість вказана в Євро з урахуванням ПДВ. Оплата в гривні за комерційним курсом на день оплати.
Ціни дійсні станом на 01.06.2022 року.

ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ – СЕРІЯ CE/SE

CE/SE висота 90мм

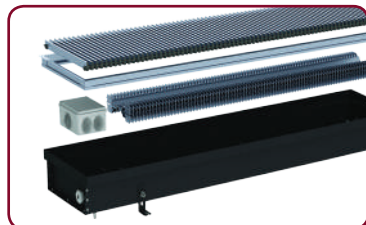

- готовий до монтажу опалювальний прилад
- для обігріву приміщень з вітражним склінням
- без підключення його до централізованої системи опалення
- зручно регулювати з системою регулювання температури повітря

Варіанти корпусу конвектора
Alum +10% до вартості *

Inox



корпус нержавіюча сталь

Black

корпус пофарбована сталь

Alum

корпус анодований алюміній

Модель		Розміри (мм)		Теплова потужність *	Вартість в EUR				
		Ширини	Довжина		Конвектор	Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)	
						Inox/Black/Alum	Алюміній, HT ^{NEW}	Дерево WR ^{NEW}	Алюміній, HT ^{NEW}
CE / SE висота 90мм		корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Вт	CE / SE 90	Природна конвекція			
						Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)	
	з природною конвекцією один електро теплообмінник	230	1250	420	213	102	46	127	76
			1500	515	246	127	53	152	89
			1750	605	278	140	61	172	102
			2000	700	317	159	68	198	116
			2250	800	342	185	76	229	139
			2500	930	375	210	84	254	150
			2750	1010	401	229	91	280	162
			3000	1120	420	254	106	305	179
CVE / SVE висота 90мм		корпус конвектора – Inox/Black/Alum		Вт	CVE / SVE 90	Примусова конвекція			
						Решітка C (без рамки)		Комплект S (рамка+решітка)	
	з примусовою конвекцією один електро теплообмінник та вентилятор	250	1250	420	446	121	53	144	96
			1500	515	559	147	61	167	109
			1750	605	594	172	76	198	127
			2000	700	650	191	84	219	140
			2250	800	741	216	99	245	159
			2500	930	831	241	106	277	172
			2750	1010	889	267	122	300	191
			3000	1120	978	277	137	323	203
FRHE висота 176мм		корпус конвектора – White		Вт	FRHE	Природна конвекція			
	з природною конвекцією один електро теплообмінник	148	1250	420	267	–			
			1500	515	306				
			1750	605	347				
			2000	700	387				
			2250	800	440				
			2500	930	506				
FR2HE висота 176мм		корпус конвектора – White		Вт	FR2HE	Природна конвекція			
	з природною конвекцією два електро теплообмінника	290	1250	840	453	–			
			1500	1030	520				
			1750	1210	560				
			2000	1400	634				
			2250	1600	733				
			2500	1860	854				

* Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20°C.

Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній швидкості вентилятора

** Конвектори підключаються і регулюються в системі опалення за допомогою термостатичних клапанів і сервоприводів.

*** У стандартній комплекті металева решітка та рамка поставляється в кольорі «Сатин». Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори палітри RAL +25%.



ПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ



☎ 044 485 15 24

🌐 www.carrera.ua


✉ kiev@carrera.ua

ПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ



Модель		Розміри (мм)		Теплова потужність *	Вартість в EUR
		Ширина	Довжина		Конвектор
FRH висота 176мм	Природна конвекція	корпус конвектора – White		Вт	FRH
	з природною конвекцією один 2х трубний теплообмінник	148	1000	504	226
			1250	661	267
			1500	819	306
			1750	981	347
			2000	1144	387
			2250	1305	440
			2500	1466	506
FR2H висота 176мм	Природна конвекція	корпус конвектора – White		Вт	FR2H
	з природною конвекцією два 2х трубних теплообмінника	290	1000	742	359
			1250	972	453
			1500	1203	520
			1750	1442	560
			2000	1688	634
			2250	1925	733
			2500	2161	854
FR2W висота 243мм	Природна конвекція	корпус конвектора – White		Вт	FR2W
	з природною конвекцією два 2х трубних вертикальних теплообмінника	153	1000	682	326
			1250	894	410
			1500	1106	470
			1750	1326	506
			2000	1551	573
			2250	1769	663
			2500	1986	772
FR3W висота 286мм	Природна конвекція	корпус конвектора – White		Вт	FR3W
	з природною конвекцією три 2х трубних вертикальних теплообмінника	153	1000	764	394
			1250	1001	497
			1500	1239	569
			1750	1482	613
			2000	1738	694
			2250	1981	803
			2500	2224	934
4FRH висота 192мм	Природна конвекція	корпус конвектора – White		Вт	4FRH
	з природною конвекцією один 4х трубний теплообмінник	116	1000	412	216
			1250	537	254
			1500	666	292
			1750	801	330
			2000	934	368
			2250	1065	419
			2500	1196	483
4FR2H висота 192мм	Природна конвекція	корпус конвектора – White		Вт	4FR2H
	з природною конвекцією два 4х трубних теплообмінника	182	1000	515	343
			1250	672	432
			1500	832	495
			1750	1002	534
			2000	1167	604
			2250	1332	699
			2500	1495	813

Стандартні кольори Carrera FRH/FR2H:



* В стандартній комплектації конвектор поставляється в білому корпусі з металевим решіткою кольору «Сатин». Можливе фарбування корпусу та решітки у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25%.

** Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20 °C. Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній кількості обертів вентиляторів.

*** Доступне виготовлення FRTH та FR2TH з термостатичною голівкою Danfoss.

Вартість вказана в Євро з урахуванням ПДВ. Оплата в гривні за комерційним курсом на день оплати.
Ціни дійсні станом на 01.06.2022 року.

НАСТІННІ КОНВЕКТОРИ



Стандартні кольори Carrera WR/WRV:

Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність (Вт)*	Вартість в EUR Конвектор з решіткою металевою
	Ширина	Довжина		
WR висота 250мм	Природна конвекція		80-60°C	WR
з одним теплообмінником	150	1000	509	269
		1250	695	295
		1500	889	324
		1750	1083	355
		2000	1277	381
		2250	1664	424
		2500	2055	472
WRV висота 250мм	Примусова конвекція		80-60°C	WRV
з одним теплообмінником	150	1000	883	437
		1250	1206	497
		1500	1542	605
		1750	1879	666
		2000	2216	726
		2250	2887	787
		2500	3565	835



Можливе фарбування корпусу та решітки у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25% за індивідуальним замовленням.

**В стандартній комплектації конвектор поставляється в білому корпусі з металевою решіткою кольору «Сатин». У вартість включена термостатична голівка.

*** Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20 °C. Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній кількості обертів вентилятора.

ПЛІНТУСНІ КОНВЕКТОРИ

Використовуються додаткові елементи для індивідуальних конфігурацій плінтусних конвекторів. Додаткові елементи не входять в комплект конвектора та замовляються окремо.

Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність (Вт)*	Вартість в EUR						
	Ширина	Довжина		Конвектор	Заглушка ліва	Зовнішній кут	Внутрішній кут	Заглушка ревізія	Стик плоский	Заглушка права
BR 18 висота 180мм	Природна конвекція		80–60 °C	BR 18	Додаткова комплектація					
 іновіаційний теплообмінник	60	1000	291	106						
		1250	400	122						
		1500	508	137						
		1750	619	168						
		2000	730	183						
		2250	841	198						
		2500	952	229						
BR 21 висота 210мм	Примусова конвекція		80–60 °C	BR 21	Додаткова комплектація					
 стандартний теплообмінник	60	1000	396	175						
		1250	545	204						
		1500	692	248						
		1750	843	293						
		2000	994	322						
		2250	1145	365						
		2500	1295	409						

*В стандартній комплектації конвектор поставляється в білому корпусі. Можливе фарбування у стандартні кольори палітри RAL +10% та інші кольори +25%.

ЦОКОЛЬНІ КОНВЕКТОРИ



Стандартні кольори Carrera BR 18/BR 21:

Модель	Розміри (мм)		Теплова потужність (Вт)*	Вартість в EUR Конвектор з решіткою металевою
	Ширина	Довжина		
DV висота 80мм	Примусова конвекція		80-60°C	DV 80
з одним теплообмінником та вентилятором	275	750	464	338
		1000	635	413
		1250	869	639
		1500	1111	710
		1750	1354	738
		2000	1596	847
DV висота 105мм	Примусова конвекція		80-60°C	DV 105
з одним теплообмінником та вентилятором	275	750	490	351
		1000	676	431
		1250	923	663
		1500	1180	726
		1750	1437	787
		2000	1696	859



**Цокольний конвектор поставляється в чорному корпусі з металевою решіткою кольору «Сатин». Решітка включена у вартість конвектора.

*** Дані по тепловій потужності вказані при температурі приміщення 20 °C. Для моделей з примусовою конвекцією – при максимальній кількості обертів вентилятора.

ДЕКОРАТИВНІ КОНВЕКТОРИ



☎ 044 485 15 24

🌐 www.carrera.ua

✉ kiev@carrera.ua

STONE PANEL



CARRERA FRH STONE



Модель	Розміри (мм)			Теплова потужність (Вт)*	Конвектор
	Ширина	Довжина	Висота		
SP – візерунок «Каретна стяжка»	Природна конвекція			80–60°C	SP
• пряма плита					
	118	1000	500	800	570
SP – візерунок «Сплекс»	Природна конвекція			80–60°C	SP
• пряма плита					
	118	1000	500	800	570
SP – візерунок «Морське дно»	Природна конвекція			80–60°C	SP
• пряма плита					
	118	1000	500	800	658
SPR – візерунок «Квіти»	Природна конвекція			80–60°C	SPR
• радіусна плита					
	132	1000	500	800	570
SPR – гравірування	Природна конвекція			80–60°C	SPR
• радіусна плита					
	132	1000	500	800	747

Модель				
FRH Stone			Природна конвекція	
• один теплообмінник • корпус із декоративного каменю				
				
Розміри (мм)			Теплова потужність (Вт)*	Вартість в EUR
Висота	Ширина	Довжина	80–60°C	Конвектор
180	170	1000	967	570

* Конвектор FRH Stone з корпусом із декоративного каменю довжиною 1000мм. Вартість конвекторів інших розмірів та конфігурації за індивідуальним замовленням. При замовленні конвектора Carrera FRH Stone необхідно вказати колір декоративного каменю. З повною палітрою кольорів можна ознайомитись в каталозі конвекторів або на сайті www.carrera.ua


КОМПЛЕКТ S STONE

Декоративні решітки зі штучного каменю підходять для внутрішньопідлогових конвекторів Carrera моделей S шириною 230мм.

Модель		
Комплект S Stone 230		
• для конвекторів S Inox / Black висотою 90мм і 120мм • широка палітра кольорів • можливість виготовлення індивідуальних візерунків		
Ширина	Довжина	Вартість в EUR
230	1000	249
	1250	307
	1500	365
	1750	424
	2000	483
	2250	556
	2500	615
	2750	673
	3000	733


Зразки кольору можуть відрізнятися від оригіналу враховуючи особливості кольоропередачі при друці. Кольори вказані в ознайомлюючих цілях.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ STONE

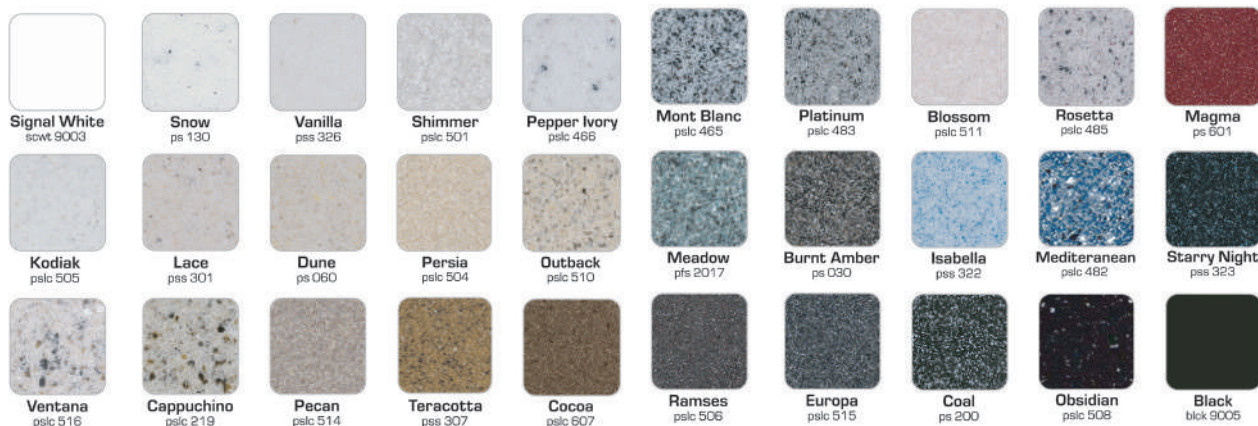

Вартість вказана в Євро з урахуванням ПДВ. Оплата в гривні за комерційним курсом на день оплати. Ціни дійсні станом на 01.06.2022 року.

БЛОК ЖИВЛЕННЯ

					
Блок живлення	36 Вт, 24В	60 Вт, 24В	75 Вт, 24В	120 Вт, 24В	240 Вт, 24В
Вихідна напруга	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Вихідна потужність	36 Вт	60 Вт	75 Вт	120 Вт	240 Вт
Розміри (ДхВхШ) мм	54.5x90.0x35 мм	54.5x90.0x52.5 мм	102x125.2x32 мм	113.5x125.2x40.0 мм	113.5x125.2x63.0 мм
Вартість в EUR	44	50	55	69	116

КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ

			
	White	Black	
Кімнатний термостат	CARRERA FT-09	CARRERA WPF програмований	CARRERA WPF Wi-Fi з підключенням до wi-fi
Розміри (ДхВхШ)мм	83.0x10.0x83.0	83.0x10.0x83.0	83.0x10.0x83.0
Вартість в EUR	88	94	99

Увага! Підключення і налаштування регулюючих пристроїв здійснюється згідно інструкцій від виробника даних пристроїв

КОМПЛЕКТУЮЧІ

Зображення (артикул)	Модель	Вартість в EUR	Зображення (артикул)	Модель	Вартість в EUR
 013G0013	Клапан RA-N для 2х трубної системи опалення 013G0013 Кутовий, 013G0014 Прямий, 013G0153 Осьовий, Клапани для 2х трубної системи опалення типу RA-N підвищеного опору з пристроєм монтажною настройки їх пропускної спроможності для виконання гідравлічного балансування трубопроводної системи та управління величиною потоку теплоносія.	25,2	 013G2992	Радіаторні термостати RA Радіаторні термостати з датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки 013G2992 RA 2992 Радіаторні термостати з виносним датчиком 013G2991 RA 2991 Радіаторні термостати з вбудованим датчиком	50,0
 013G0014			 013G2991		
 013G0153				Термостатичні датчики RA радіатора забезпечують повністю автоматизований контроль температури для покращеного комфорту та зменшення витрат. Діапазон налаштувань 5 – 26 °C У радіаторному термостаті RA 2992 з виносним датчиком можливо віддалення капілярної трубки датчика 0-2 м Для використання там, де датчик знаходиться під підвіконням або за драпіруванням тощо. Радіаторний термостат RA 2991 з вбудованим датчиком використовується там, де повітря в приміщенні може вільно циркулювати навколо датчика.	20,9
 003L0143	Клапан запірний RLV 003L0143 Клапан запірний RLV для монтажу на зворотному підведенні опалювального приладу, кутовий, нікель За допомогою запірного клапана RLV кожен опалювальний прилад можна вимкнути індивідуально, щоб уникнути проблем обслуговування або ремонту, не зачіпаючи інших приладів в системі.	15,1			
 013G5032	Термостатичний елемент RAW-K 013G5032 RAW-K Danfoss Термостатичний елемент з виносним температурним датчиком Оснащений дуже тонкою капілярною трубою довжиною 2м, котра змотана всередині корпусу виносного датчика, з'єднує його з робочим сильфоном термостатичного елемента. В процесі монтажу трубка витягується на необхідну довжину. Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани, з різьбою М30 х 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу. Діапазон настройки: 8-28 °C	29,2	 088H3110  088H3112	Термоелектричний привід TWA-A 088H3110 TWA-A Термоелектричний привід для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В 088H3112 TWA-A Термоелектричний привід для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В Термоелектричний привід оснащений індикатором для електричного управління відображення відкритого або закритого положення клапану та PWM для активації кількох типів клапанів та підігріву підлоги колекторів.	23,1



НАШІ КЛІЄНТИ



☎ 044 485 15 24

 www.carrera.ua

 kiev@carrera.ua




ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]



ЖК «Unit Home»

Конвектори Carrera
м. Київ

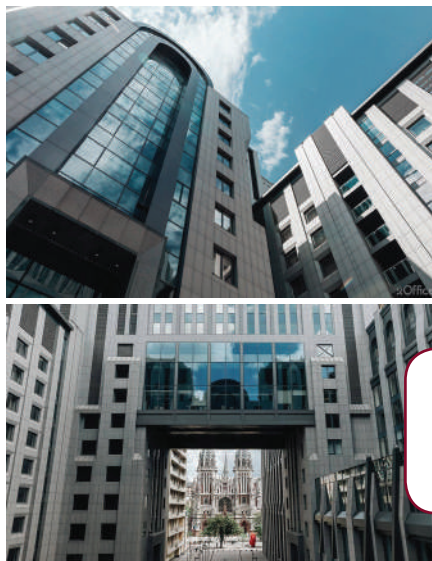

БЦ
«Toronto»

Конвектори Carrera
м. Київ




ЖК
«Pechersk Hills
Residence»

Конвектори Carrera
м. Київ



Центральний
офіс
«Інтергал-Буд»

Конвектори Carrera
м. Київ

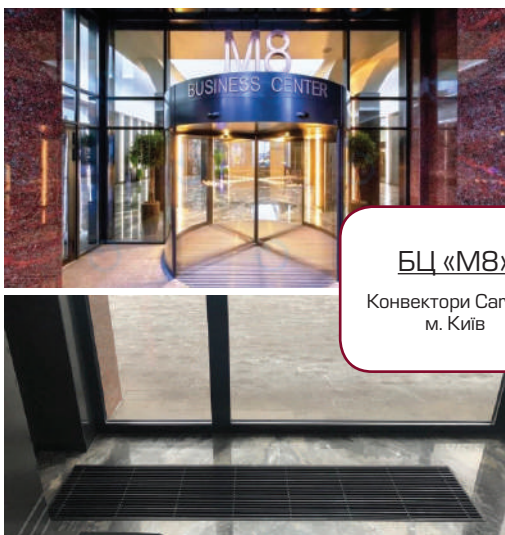


БЦ «M8»

Конвектори Carrera
м. Київ




БЦ
«Carnegie Center»

Конвектори Carrera
м. Київ

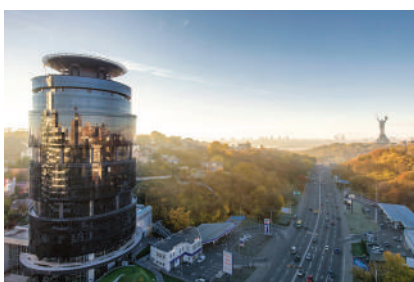

БЦ «IQ Business
Center»

Конвектори Carrera
м. Київ

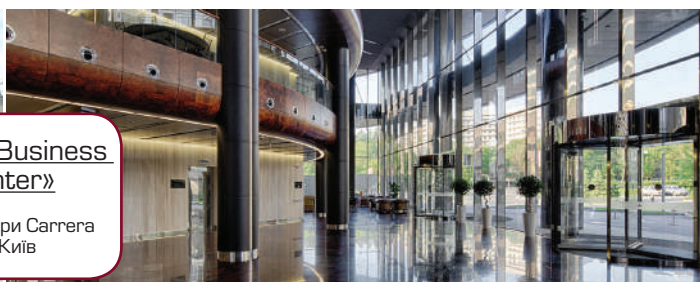

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ'ЄКТИ



ЖК «Busov Hill»

Підлогові конвектори
Carrera м. Київ



ЖК «Зарічний»

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



КБ «Art Hall»

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



ЖК «New York»

Підлогові конвектори
Carrera м. Київ



Салон «Jaguar»

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



Салон «Volvo»

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Харків



Готель «Gagarin Plaza»

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Одеса



Центральний офіс «Епіцентр К»

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



ЖК «Сосновий берег»


Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Одеса

**ЖК
«Jack House»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ

**ЖК
«Престиж Хол»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ

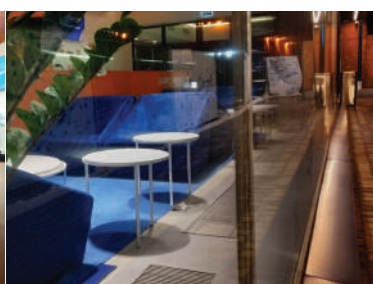

**Інноваційний
парк «Unit»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ




**ТРЦ
«Smart Plaza»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ




**СК
«TSARSKY»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



**Готель
«Aloft»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



Готель

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Харків



ТОВ «КАРРЕРА УКРАЇНА»

тел. : +38 044 485 15 24
факс: +38 044 485 15 23

kiev@carrera.ua
www.carrera.ua

2/2022